ECL12 單軸 1-axis

線性馬達 Linear Motor

此圖僅供參考，出貨規格詳見尺寸圖面

最大行程 Maximum Stroke 1200mm

最高速度 Maximum Speed 2500mm/s

直線滑軌 Linear Guide 12x7-2支

型號表示方式 Ordering Method

ECL12 - S160T - 1000 - A - C 4 - 0001

本體型號 Model

特注式樣 Special Order No.

■動子規格 Mover Specifications

S160D
S160T
S160Q

■行程 Stroke

200-1200mm
100間隔 100 mm Pitch

■履帶方向 Tracked Direction

A	水平右取出
B	水平左取出
C	壁掛右取出
D	壁掛左取出
E	雙滑台水平取出
F	雙滑台壁掛取出

■原點感應器 Home Sensor

外掛型 Out Side	
C	馬達側 Motor Side
D	反馬達側 OppoSite Motor Side
無 SENSOR No Sensor	
E	無 SENSOR No Sensor

■端點極限感應器 Limit Sensor

外掛型 Out Side	
3	1只 1 Pc
4	2只 2 Pc
無 SENSOR No Sensor	
5	無 SENSOR No Sensor

ECL12 尺寸圖 Size

2D CAD 3D CAD ● CAD圖面可至www.toyorobot.com下載 ●

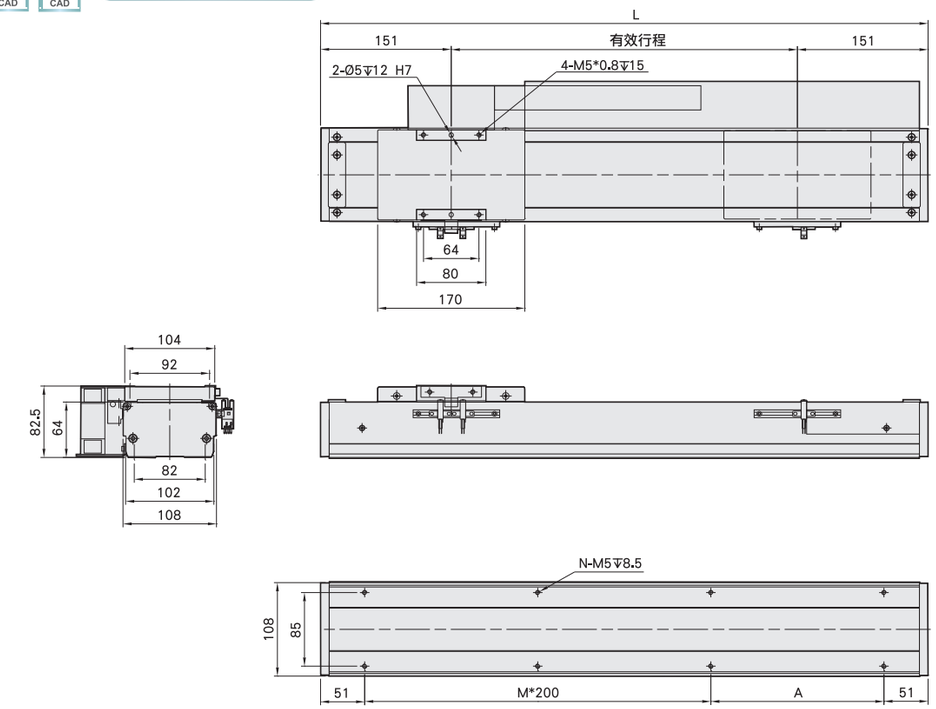

有效行程 stroke	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
L	502	602	702	802	902	1002	1102	1202	1302	1402	1502
A	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200
M	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
N	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16

■ 可搭配各廠牌線性馬達，因各廠牌線性馬達推力不同，故模組可承載荷重也會不同。